




TERMALICA®

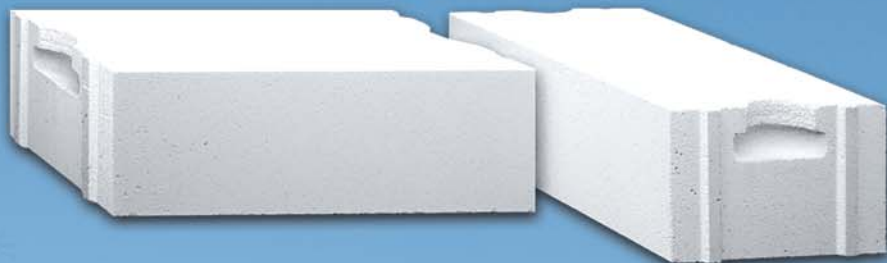

Kompleksowy system budowlany

NOWOŚCI 2011

Budowanie z Termaliki zabezpiecza przed powstawaniem grzybów i pleśni nawet w skrajnych warunkach wysokiej wilgotności. Termalica jest materiałem zdrowym, wyprodukowanym z naturalnych surowców, całkowicie niepalnym o rewelacyjnych właściwościach termoizolacyjnych.


Ściany z betonu komórkowego Termalica o gęstości 300 - 400 kg/m³ i grubości 40 cm zapewniają imponujące parametry cieplne - współczynnik przewodzenia ciepła λ wynosi zaledwie 0,075 - 0,09 W/mK. Ściana jednowarstwowa o grubości 40 cm, posiada współczynnik przenikania ciepła

$$U = 0,188-0,225 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Płyty stropowe i dachowe
24x60 cm, długość do 6 m



Płyty ścienne
20x60, 24x60 cm, długość do 6 m



Pustak stropowy 60x20x25 cm
Belka stropowa długość do 6,3 m

