

climowool




climowool
DF35

Mata z mineralnej wełny szklanej

climowool

climowool DF35

Mata z mineralnej wełny szklanej

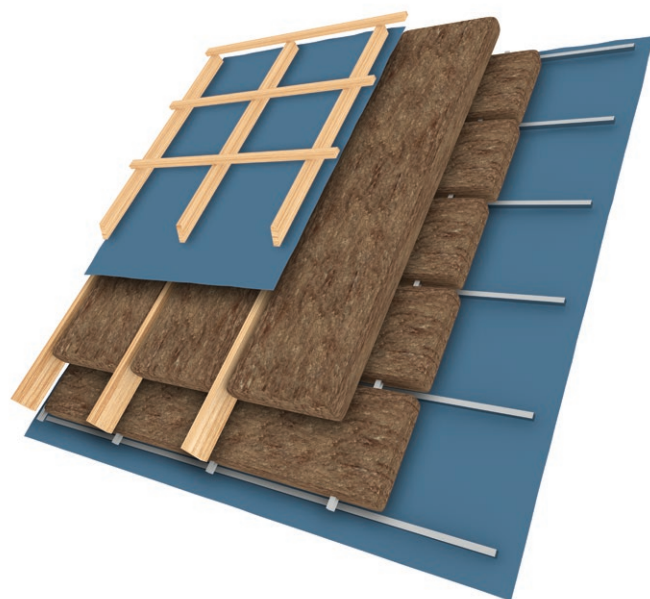

Zastosowanie:

Do izolacji cieplnej i akustycznej:

- dachów skośnych (poddaszy użytkowych) w układzie jedno- i dwuwarstwowym;
- poddaszy nieużytkowych;
- w budownictwie szkieletowym (drewnianym lub metalowym);
- stropów między legarami, sufitów podwieszanych, lekkich ścianek działowych.

Właściwości:

- materiał niepalny, klasa reakcji na ogień A1 wg EN 13501-1.

Certyfikat CE:

- K1-0751-CPD-008.0-02-03/12 (D).

climowool DF35 ■ Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,035 \text{ W}/(\text{m} \times \text{K})$

climowool



Grubość [mm]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Numer produktu	Kategoria dostaw	Ilość/Opak. [szt.] / [m ²]	Opak./Paleta [szt.] / [m ²]	Opór cieplny R _p [m ² × K/W]	Cena [zł/m ²]
* 50	6 200	1 200	510569	B	2 / 14,88	24 / 357,12	1,43	9,83
100	6 200	1 200	510572	A	1 / 7,44	24 / 178,56	2,86	19,66
150	4 100	1 200	510576	A	1 / 4,92	24 / 118,08	4,29	29,48
180	3 400	1 200	510579	B	1 / 4,08	24 / 97,92	5,14	35,38
200	3 100	1 200	510581	A	1 / 3,72	24 / 89,28	5,71	39,31

Kod produktu: MW-EN 13162 - T2 - AF5

*Produkt pakowany po dwie maty w jednej rolce (DF35-DU0)

Do ceny należy doliczyć VAT 23%.

Inne grubości produktów dostępne na specjalne zamówienie po uzgodnieniu z climowool sp. z o.o.

Cennik ważny od 01.04.2015

Obowiązują informacje zawarte w aktualnych wydawnictwach climowool sp. z o.o.

climowool sp. z o.o.

ul. Kościuszki 5, 66-008 Świdnica
e-mail: biuro@climowool.pl

www.climowool.pl

Dział Obsługi Klienta

Region zachodni tel.: +48 22 369 67 02
Region wschodni tel.: +48 22 369 67 01
Fax: +48 22 369 67 10
e-mail: dok@climowool.pl