


Osprzęt elektroinstalacyjny z serii: EFEKT i TON



łącznik żaluzjowy z serii EFEKT

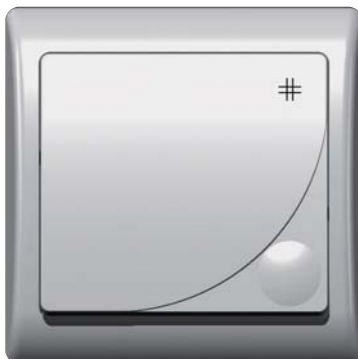

łącznik krzyżowy z serii EFEKT



łącznik schodowy z serii TON



ściemniacz przyciskowo-obrotowy z serii TON

CHARAKTERYSTYKA

■ SERIA EFEKT (program podtynkowy)

Elementy:

- **łączniki** – z podświetleniem i bez podświetlenia (jednobiegunowe, dwugrupowe, schodowe, krzyżowe, zwierne; dzwonek i światło, żaluzjowe, elektroniczne – automaty czasowe)
- **ściemniacze przyciskowo-obrotowe**
- **gniazda** – pojedyncze i podwójne, z uziemieniem i bez uziemienia, gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem IP-44, gniazda DATA z uziemieniem, gniazda schuko
- **gniazda specjalne** – antenowe (końcowe, przelotowe, zakończeniowe), telefoniczne (pojedyncze, podwójne – niezależne i równoległe), komputerowe (pojedyncze, podwójne), zespolone komputerowo-telefoniczne, RTV-SAT końcowe i przelotowe

Akcesoria: ramki poziome i pionowe (pojedyncza, podwójna i potrójna), ramka pozioma poczwórna, podstawy naścienne

Napięcie znamionowe [V]: 250

Prąd znamionowy [A]: 10X (łączniki), 16 (gniazda)

Stopień ochrony: IP-20

Kolor: biały, srebrny, satynowy, grafitowy, piaskowy

Zaciski: bezgwintowe, ułatwiające montaż wyrobu (łączniki i gniazda komputerowe), gwintowe (pozostałe gniazda)

■ SERIA TON (program podtynkowy)

Elementy:

- **łączniki** – z podświetleniem i bez podświetlenia (jednobiegunowe, dwugrupowe, schodowe, krzyżowe, zwierne; dzwonek i światło, żaluzjowe), również w wersji bryzgoszczelnej
- **ściemniacze przyciskowo-obrotowe**
- **gniazda** – pojedyncze i podwójne, z uziemieniem i bez uziemienia, gniazda bryzgoszczelne z uziemieniem IP-44, gniazda DATA z uziemieniem, gniazda schuko; wszystkie gniazda dostępne również z przesłonami torów prądowych
- **gniazda specjalne** – antenowe (końcowe, przelotowe, zakończeniowe), telefoniczne (pojedyncze, podwójne – niezależne i równoległe), komputerowe (pojedyncze, podwójne), zespolone komputerowo-telefoniczne, RTV-SAT końcowe i przelotowe, głośnikowe

Akcesoria: ramki poziome i pionowe (pojedyncza, podwójna i potrójna, poczwórna) i pięciokrotna pozioma, podstawy naścienne

Napięcie znamionowe [V]: 250

Prąd znamionowy [A]: 16X, 10X

Stopień ochrony: IP-20, IP-44

Kolor: biały, biały z kolorową ramką zewnętrzną – 13 barw, biały z kolorową ramką wewnętrzną – 3 barwy, metalizowane – 5 wersji

Zaciski: bezgwintowe, ułatwiające montaż wyrobu (łączniki i gniazda komputerowe), gwintowe (pozostałe gniazda)



OSPEL S.A.

UL. GŁÓWNA 128, WIERBKA

42-436 PILICA

TEL./FAKS 032 673 71 06 (10)

FAKS 032 673 70 28, www.ospel.com.pl

e-mail: office@ospel.com.pl, marketing@ospel.com.pl